



丝光乳胶漆产品说明书

【产品简介】

产品牌号“馬可·波羅丝光乳胶漆”是一种优质丙烯酸聚合物墙面乳胶漆，采用独特丝光配方和特殊的柔滑因子，令墙面呈现珍珠般的柔美光泽和细腻质感，并汇集抗黄变、弥盖细纹、抗污防霉等优异功能，全面保护家居墙面，更显优雅气质。丝光乳胶漆性能优异，是一种新型的建筑涂料，可用于建筑内墙涂料和外墙涂料。

【丝光乳胶漆 特点】

- ◆ 漆膜具有珍珠质感，可令墙面呈现柔美光泽和细腻质感，更显优雅气质；
- ◆ 采用独特的抗黄变因子，能有效抵抗漆膜黄变；
- ◆ 手感细腻柔滑，令家居环境更加舒适；
- ◆ 能弥盖细微裂纹；
- ◆ 抗擦洗性能优异，反复擦洗不遗留痕迹；
- ◆ 具有强效的抗污防霉功能。

【施工方法】

采用有气或无气喷涂，按比例加入清水稀释，施工前应充分搅匀。

有气喷涂:0-10 % (体积比);无气喷涂:0-5 % (体积比)。

稀释比例因施工方法和表面粗糙度的不同而异。

理论耗漆值:

8 m²/kg/遍(干膜厚度30 μm)，实际涂刷面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境的不同而异。

配套系统:

底漆:内墙封闭底漆(一遍);

面漆:丝光乳胶漆(两遍)。

重涂时间:


最少间隔4 h(温度25 °C，相对湿度75 %)。

【适用范围】

主要适用于室内墙面、天花板、混凝土、石膏板、灰泥、砖结构、石棉板等表面高档装饰用建筑涂料，主要用作内墙涂料。



提供优雅精致 健康环保的家居体验

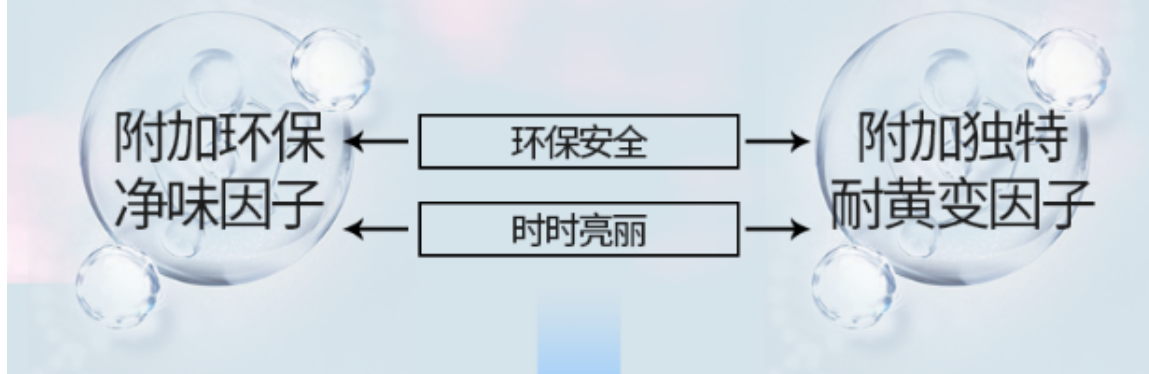

【使用注意事项】

- ◎ 颜色试样：在大面积施工前，应按照施工工序和工法要求，进行小面积（2平方左右）的试喷，以确认颜色和效果是否符合设计要求。
- ◎ 基层处理及腻子层质量对最终装饰效果及性能有重大影响，必须在前一工序合格后方可进入下一工序的施工。腻子搅拌后必须在规定时间内使用，超过时间不能再使用。
- ◎ 应修补过于疏松或不平整的基面，以免产生附着力不良、侧面光泽不一致等表面缺陷；
- ◎ 喷涂施工时，应防止局部涂装过厚；
- ◎ 保养时间：7天（温度25℃，相对湿度75%），低温或高温环境下应适当延长；
- ◎ 勿在潮湿或寒冷的天气施工（温度低于8℃，相对湿度大于85%），以免影响涂装效果；
- ◎ 该涂料产品为有光泽产品，刷涂、辊涂施工易导致光泽不均匀，勿采用刷涂、辊涂方法进行施工。

【包装、贮存与运输】

- 1 本产品使用铁桶包装。包装规格为：6千克/桶。
- 2 本产品应在干燥、避雨、遮阳的环境中存放。禁止在阳光下长时间暴晒。
- 3 本产品不属危险品，运输可按《非危险品规则》办理。